
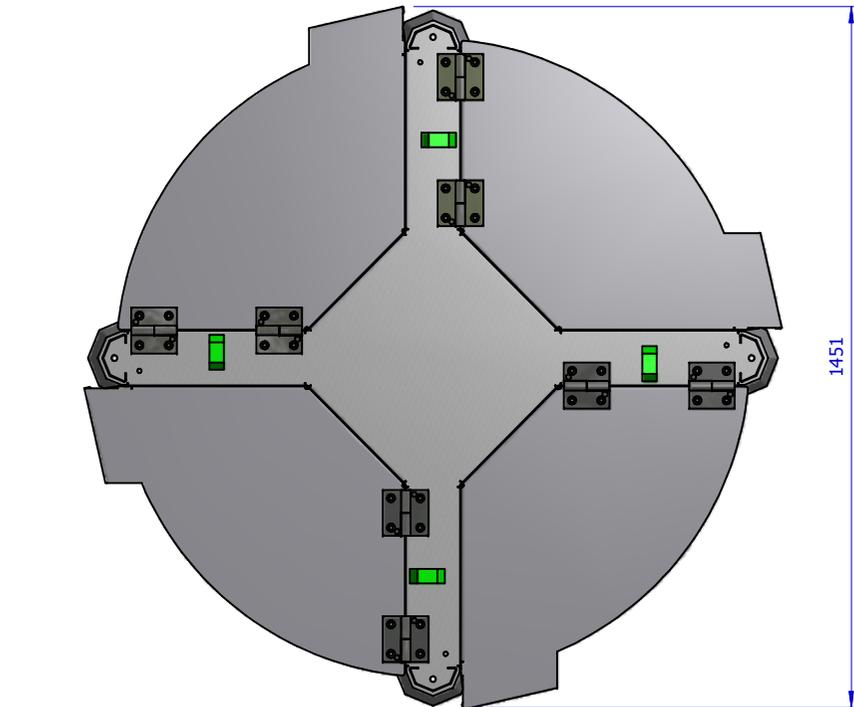



SMELATORE RADIALE inox per 60 favi da melario o 30 favi da nido cestello inox - gestione del ciclo di estrazione con programmatore elettronico - Ø 1300 - 230 volt 1,5kw SERIE 2013

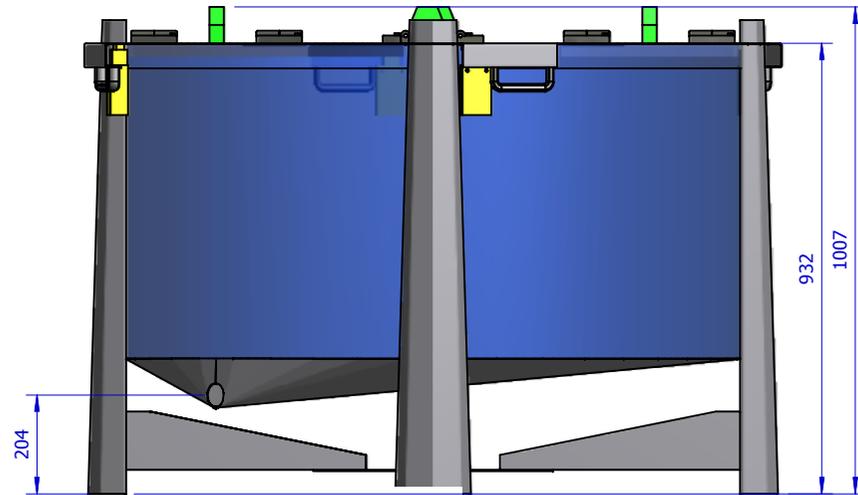

4 COPERCHI APRIBILI

FONDO CON CAPIENZA DI 250 KG

SCARICO TOTALE FRONTALE

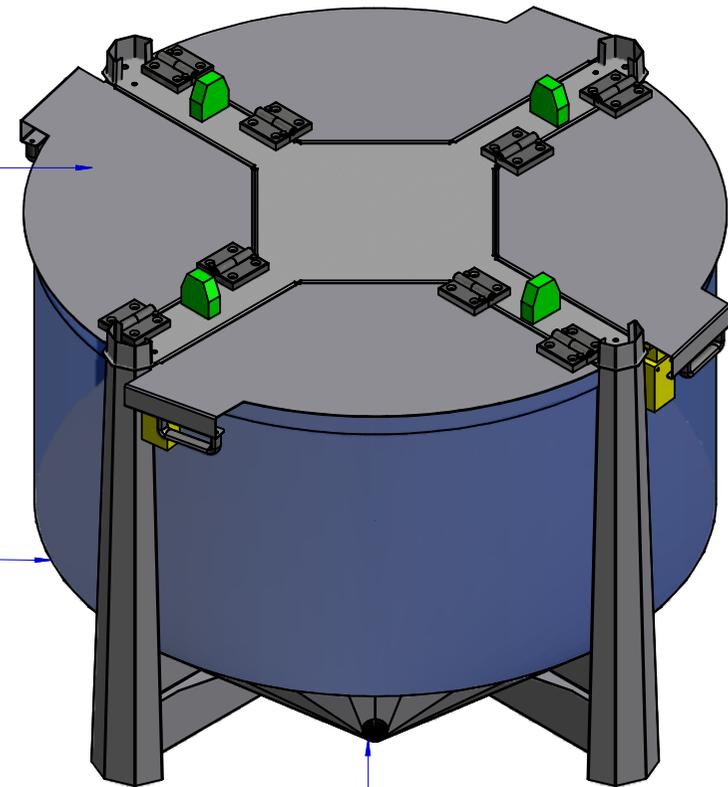

Note di disegno		Tabella revisioni			Autore del disegno		Data	
		Autore	Data	Revisione	Notebook		15/03/2013	
Tolleranze generali a norma UNI EN 22768-2 K					Materiale		Peso netto	
Scostamenti per smussi e raccordi (considerata H)							N/A	
Da	0	3	6		Rugosità R _a (µm)		Trattamento	
Fino a	3	6	-				Scala	
Tolleranza	±0.2	±0.5	±1				Formato	
Scostamenti per dimensioni lineari							A3	
Da	0	6	30	120	400	1000	2000	
Fino a	6	30	120	400	1000	2000	4000	
Tolleranza	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	
Scostamenti per dim. angolari (considerata L del lato più corto)					Committente		Descrizione	
Da	0	10	50	120	400			
Fino a	10	50	120	400	-			
Tolleranza	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°05'			
Tolleranza generale applicata sulle filettature					Codice del disegno			
Vite 6g - Madrevite 6H					S601280			

Tutti i diritti su questo disegno sono di proprietà della ditta Quarti Srl. Pertanto l'uso e la riproduzione non autorizzati di tutte le sue parti, sono perseguibili a norma di legge.