

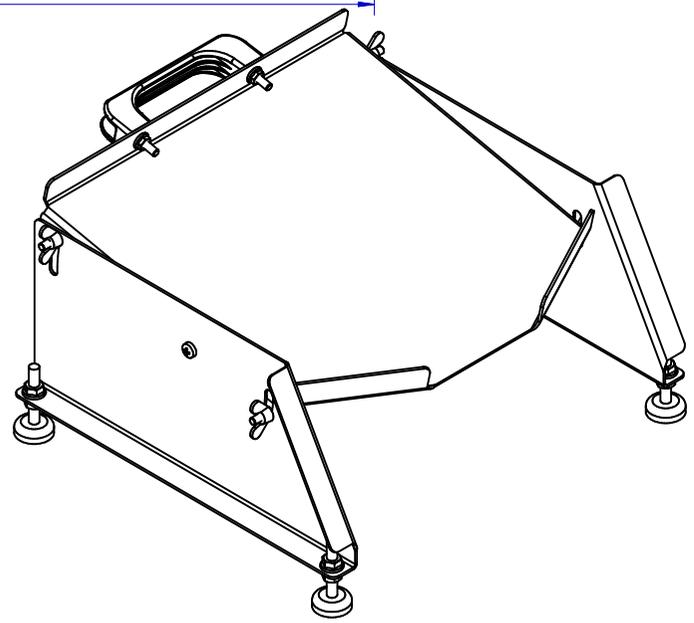
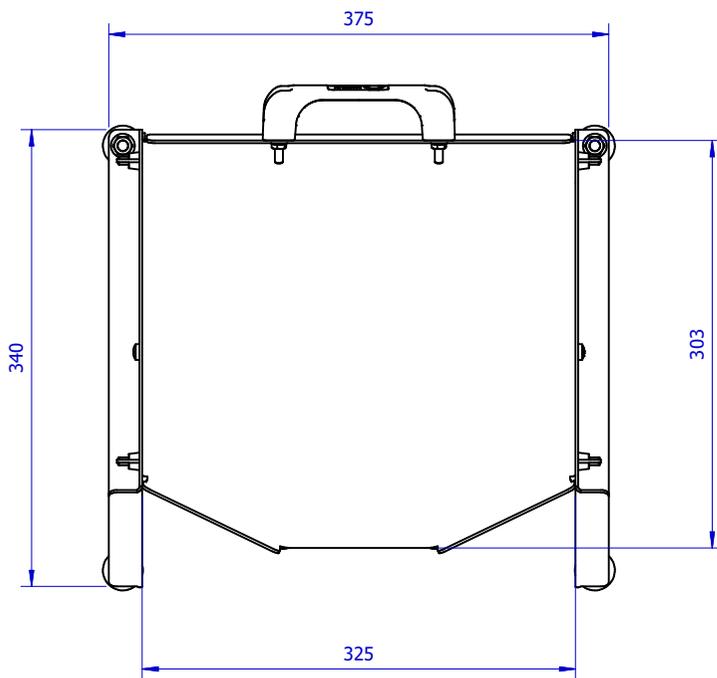


A
B
C
D
E
F

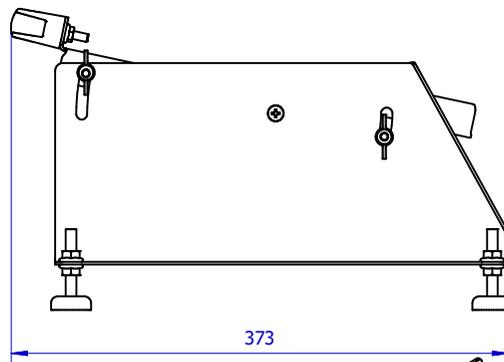

Note di disegno		Tabella revisioni			Autore del disegno	Data																								
		Autore	Data	Revisione	Giuseppe	16/10/2024																								
		Tolleranze generali a norma UNI EN 22768-2 K					Materiale	Peso netto																						
<i>Scostamenti per smussi e raccordi (considerata H)</i> <table border="1"> <tr> <td>Da</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fino a</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tolleranza</td> <td>±0.2</td> <td>±0.5</td> <td>±1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Da	0	3	6				Fino a	3	6	-				Tolleranza	±0.2	±0.5	±1				3,54 kg				
Da	0	3	6																											
Fino a	3	6	-																											
Tolleranza	±0.2	±0.5	±1																											
<i>Scostamenti per dimensioni lineari</i> <table border="1"> <tr> <td>Da</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>Fino a</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>Tolleranza</td> <td>±0.1</td> <td>±0.2</td> <td>±0.3</td> <td>±0.5</td> <td>±0.8</td> <td>±1.2</td> <td>±2</td> </tr> </table>					Da	0	6	30	120	400	1000	2000	Fino a	6	30	120	400	1000	2000	4000	Tolleranza	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	A3	
Da	0	6	30	120	400	1000	2000																							
Fino a	6	30	120	400	1000	2000	4000																							
Tolleranza	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2																							
<i>Scostamenti per dim. angolari (considerata L del lato più corto)</i> <table border="1"> <tr> <td>Da</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>50</td> <td>120</td> <td>400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fino a</td> <td>10</td> <td>50</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tolleranza</td> <td>±1°</td> <td>±0°30'</td> <td>±0°20'</td> <td>±0°10'</td> <td>±0°05'</td> <td></td> </tr> </table>					Da	0	10	50	120	400		Fino a	10	50	120	400	-		Tolleranza	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°05'		1 / 1				
Da	0	10	50	120	400																									
Fino a	10	50	120	400	-																									
Tolleranza	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°05'																									
Tolleranza generale applicata sulle filettature Vite 6g - Madrevite 6H					Descrizione Porta maturatore da kg 50																									
Tutti i diritti su questo disegno sono di proprietà della ditta Quarti Srl. Pertanto l'uso e la riproduzione non autorizzati di tutte le sue parti, sono perseguibili a norma di legge.					Codice del disegno Porta maturatore da kg 50																									

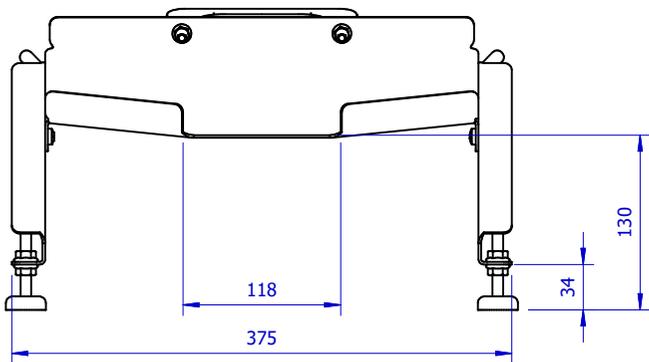