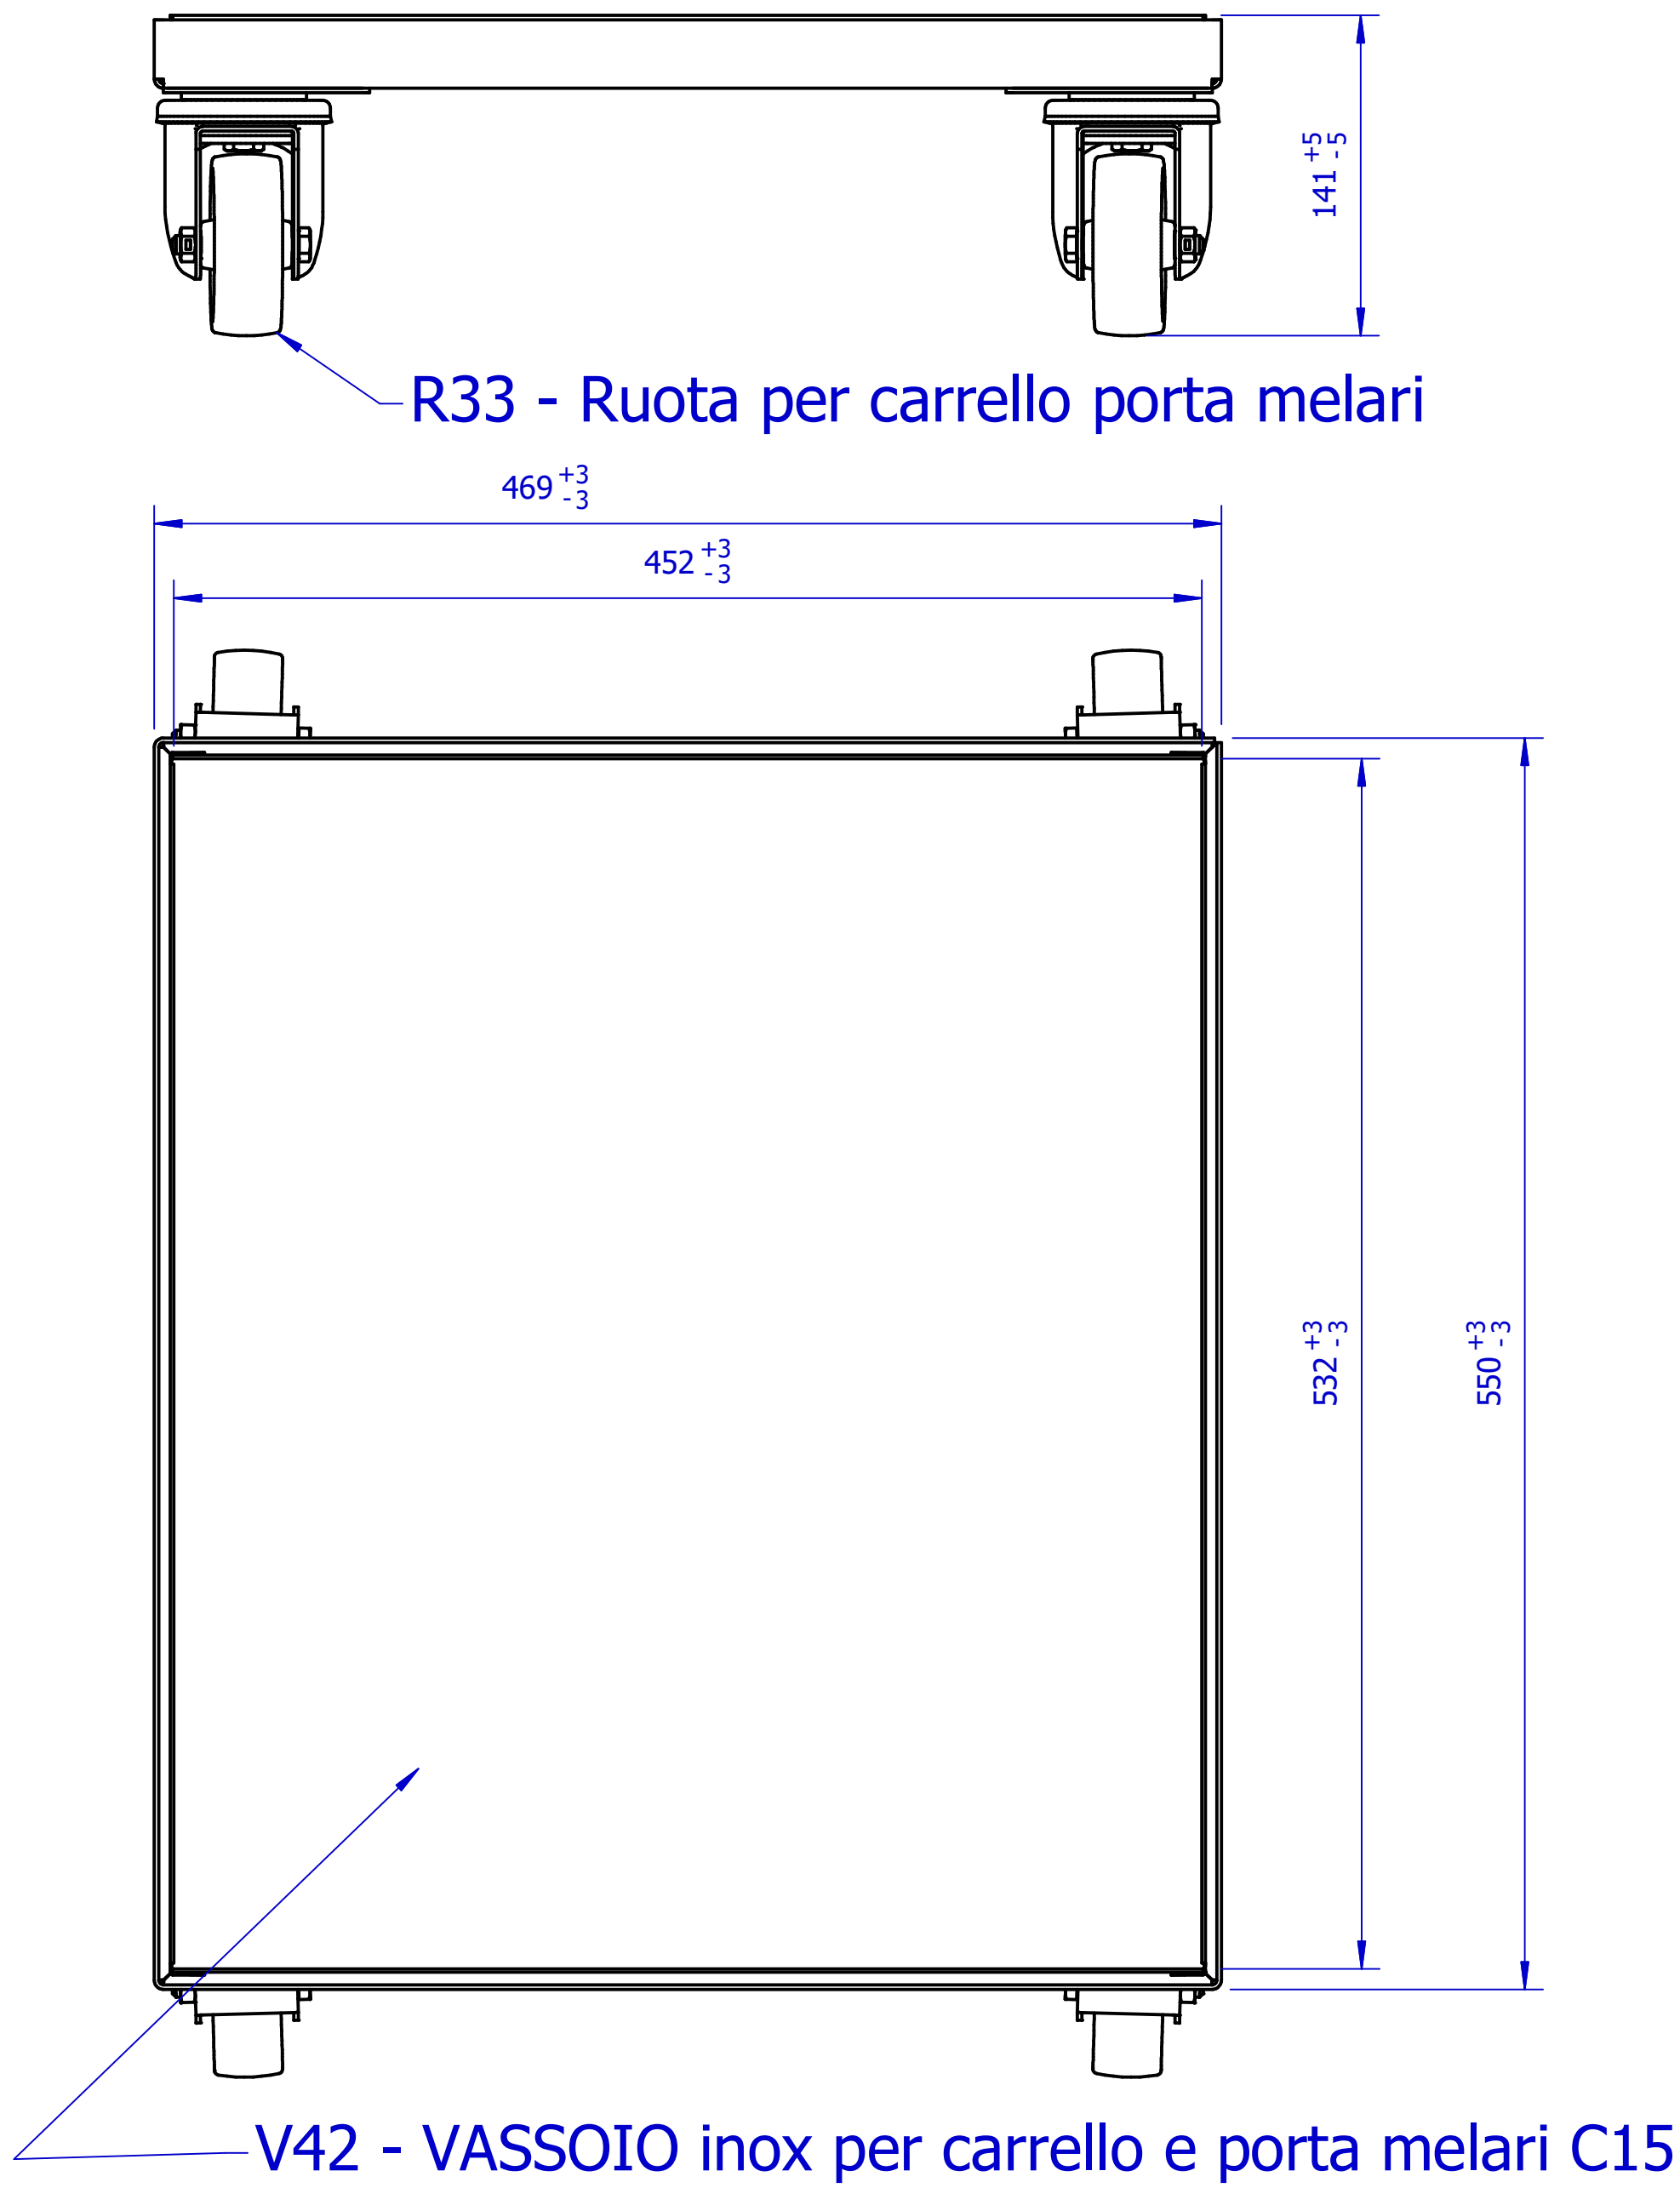

Carrello porta melari

- Misure esterne: 47x55 cm
- Misura interna: 45x53cm
- Altezza totale: 14 cm
- Materiale della struttura: acciaio inox
- 4 ruote piroettanti 80x32 mm. Art.R33
- Diametro della ruota: 80x32 mm.
- Portata massima: 150 kg

Vassoio in acciaio inox Art.V42.
Di pratico utilizzo e facile pulizia. Consente lo stoccaggio e lo spostamento dei melari appositamente impilati (Sovrapposti) sul singolo carrello. Viene fornito con ruote Art.R33,
Realizzato in acciaio inox
Carico massimo 150 kg
posizionare i melari sul all'interno del vassoio o del carrello stesso da usarsi su pavimento piano e liscio

Chariot

Dimensions extérieures : 47 x 55 cm
Dimensions intérieures : 45 x 53 cm
Hauteur totale : 14 cm
Matériau du cadre : acier inoxydable
4 roulettes pivotantes 80 x 32 mm. Article R33
Diamètre des roues : 80 x 32 mm.
Charge maximale : 150 kg

Plateau en acier inoxydable, article V42.
Pratique et facile à nettoyer. Permet le stockage et le déplacement de hausses empilées sur un seul chariot. Livré avec roulettes, article R33.
Fabriqué en acier inoxydable.
Charge maximale : 150 kg.
Placez les hausses à l'intérieur du plateau ou du chariot. À utiliser sur un sol plat et lisse.

External dimensions: 47x55 cm
Internal dimensions: 45x53 cm
Total height: 14 cm
Frame material: stainless steel
4 swivel casters 80x32 mm. Item R33
Wheel diameter: 80x32 mm.
Maximum load: 150 kg

Stainless steel tray, Item V42.
Practical and easy to clean. Allows storage and movement of stacked supers on a single cart. Comes with wheels, Item R33.
Made of stainless steel.
Maximum load: 150 kg.
Place the supers inside the tray or cart itself.
Use on a flat, smooth floor.

Note di disegno

Tolleranze generali a norma UNI EN 22768-2 K

Scostamenti per smussi e raccordi (considerata H)

Da	0	3	6
Fino a	3	6	-
Tolleranza	± 0.2	± 0.5	± 1

Scostamenti per dimensioni lineari

Da	0	6	30	120	400	1000	2000
Fino a	6	30	120	400	1000	2000	4000
Tolleranza	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2

Scostamenti per dim. angolari (considerata L del lato più corto)

Da	0	10	50	120	400
Fino a	10	50	120	400	-
Tolleranza	± 1°	± 0°30'	± 0°20'	± 0°10'	± 0°05'

Tolleranza generale applicata sulle filettature
Vite 6g - Madrevite 6H

Tabella revisioni

Autore	Data	Revisione

Rugosità R_a (μm): 3.2

Committente: Quarti beekeeping

Autore del disegno	Data
utente	29/10/2019
Materiale	**Peso netto**
	8,03 kg

Trattamento	Scala	Formato
		A3

Descrizione	Foglio
	1 / 1

Codice del disegno
C15Cornice01serie 2019 con piastrina

Tutti i diritti su questo disegno sono di proprietà della ditta Quarti Srl. Pertanto l'uso e la riproduzione non autorizzati di tutte le sue parti, sono perseguibili a norma di legge.